


# RESI-S8PO-SIO

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/RTU- oder ASCII-Text-Protokoll-Host mit RS485-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 8 bistabile Leistungsrelaisausgänge mit manueller Übersteuerung für AC- und DC-Signale.

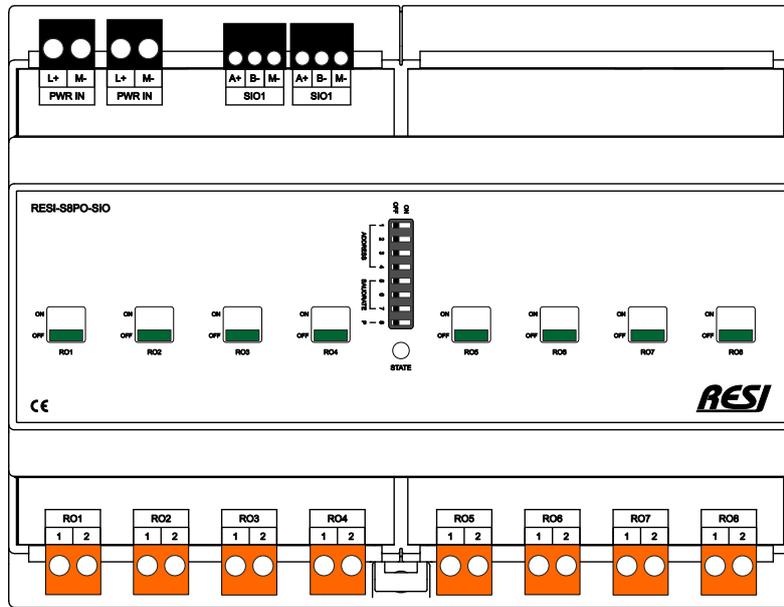

DIN EN 50022 Schnappbar auf DIN-Schiene	WAND Montage auf Wand	RS485	XT8 143x110x62mm	12-48V= Spannungsversorgung	8xFormA Manuelle Übersteuerung	
---	--------------------------	-------	---------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--

8 bistabile Leistungs- Relais	BISTABLE RELAIS AUSGANG Form A	≤30V= ≤250V~ ≤16A ≤200μF AgSnO <sub>2</sub>
--	-----------------------------------	---

**Funktionalität**  
EA-Modul mit 8 bistabilen Leistungsrelaisausgängen zum Schalten von AC/DC-Signalen speziell für kapazitive Lasten.