


RESI-10RI4SB-SIO

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/RTU- oder ASCII-Text-Protokoll-Host mit RS485-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 10 digitale Eingänge für AC- oder DC-Signale 12-250V \sim = und 8 Form-A-Relaisausgänge für AC/DC-Signale mit gemeinsamer Stromversorgung + Wurzelkontakten zur zeitgesteuerten Steuerung von bis zu 4 Jalousien oder Jalousien.

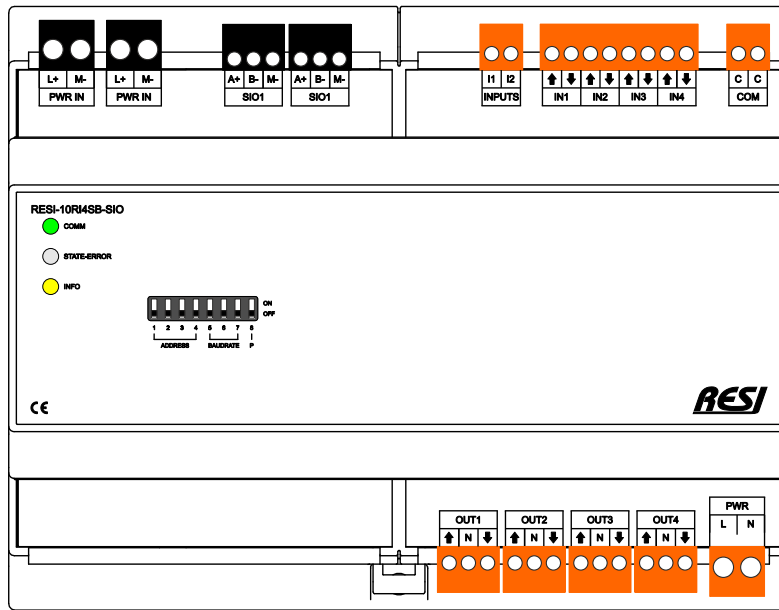

DIN EN 50022 Schnappbar auf DIN-Schiene	WAND Montage auf Wand	RS485	XT8 143x110x62mm	12-48V= Spannungsversorgung	8xFormA für Jalousien & Beschattung	
---	--------------------------	-------	---------------------	--------------------------------	---	--

10 Digital Eingänge	LOGIK EINGANG Gemeinsame Versorgung für alle E	12...250V \sim = \leq 1.8mA
8 Relais Ausgänge	RELAIS AUSGANG Form A Relais mit gemeinsamer Versorgung und Wurzel	\leq 30V= \leq 250V \sim \leq 6A AgSnO ₂

Funktionalität

EA-Modul mit 10 digitalen Eingängen für 12-250Vac/dc-Signale und 8 Relaisausgänge zur zeitgesteuerten Steuerung von 4 Jalousien oder Beschattungen mit AC- oder DC-Motoren. Alle Eingänge verwenden denselben gemeinsamen Kontakt für eine gemeinsame AC- oder DC-Stromversorgung. Alle Eingänge sind vom Rest des Moduls galvanisch getrennt.