


RESI-64DI60DO4AIOX-SIO

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/RTU- oder ASCII-Text-Protokoll-Host mit RS485-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 64 digitale Eingänge für DC-Signale 12-48V= und 60 digitale Ausgänge für DC-Signale $\leq 30V=$ und 4 universelle Ein- oder Ausgänge für analoge oder digitale Signale oder RTD-Sensoren.

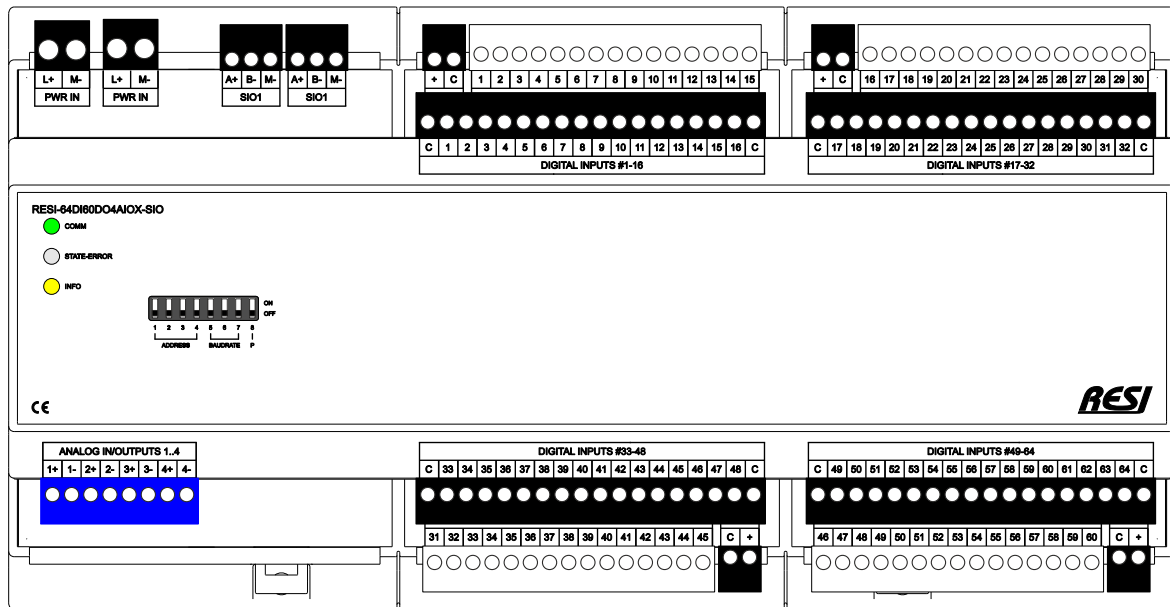

| | | |
|--|--|---|
| 64 Digital Eingänge | LOGIK EINGANG | 12...48V= $\leq 1.8mA$ |
| 60 Digital Ausgänge | DIGITAL AUSGANG Der Ausgang ist kurzschluss- und überhitzungsgeschützt. Organisiert in 4 Gruppen mit je 15 Ausgängen. Jede Ausgangsgruppe wird extern versorgt. max. 1,8A Netzteil pro Ausgangsgruppe. | $\leq 30V=$ $\leq 700mA$ |
| 4 Universelle Kanäle Analog Eingang oder Analog Ausgang oder RTD Inputs oder Digital Eingang | ANALOG EINGANG 0/2...10V oder 0/4...20mA ANALOG AUSGANG 0/2...10V oder 0/4...20mA RTD Sensor Eingang 0...80 Ω 80...200 Ω 200...10k Ω 10k Ω ...20k Ω 20k Ω ...100k Ω 100k Ω ...200k Ω 200k Ω ...1M Ω LOGIK EINGANG oder TROCKENER KONTAKT | $\pm 0.2\%$ 16 Bit $\pm 0.3\%$ 13 Bit 0.5% ± 0.5 0.3% 0.2% 0.3% 0.8% 1.0% 8.0% 16 Bit $\leq 40V \leq 1.8mA$ 0.5...24.5mA |

| | | |
|---|--------------------------------|-------|
| XT12 213x110x62mm | 12-48V= Spannungsversorgung | |
| DIN EN 50022 Schnappbar auf DIN-Schiene | WAND Montage auf Wand | RS485 |

Funktionalität
EA-Modul mit 64 digitalen Eingängen für 12-48 Vdc-Signale, 60 digitale Ausgänge für ≤ 30 Vdc Signale und 4 universelle Ein- oder Ausgänge. Jede Ausgangsgruppe erkennt Stromversorgung, Überhitzung oder Kurzschlussfehler. Alle Ausgänge sind vom Rest des Moduls galvanisch getrennt. Jeder analoge Kanal kann individuell konfiguriert werden:
AE: 0/2-10V, 0/4-20mA oder AA: 0/2-10V, 0/4-20mA oder RTD: 0-1M Ω bzw DE: max. 30 Vdc Signale oder potentialfreier Kontakt