


RESI-ENO-xxx

Unsere leistungsstarken Master-Gateways zwischen ENOCEAN-Sensoren und KNX Systemen. Host-Protokolle: MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, ASCII-Text oder KNX. Sonderausführungen mit ENOCEAN ESP3-Protokoll. Auslesen von ENOCEAN-Sensoren. Unterstützung aller ENOCEAN-Protokolle. Zusätzliche Antennen für besseres Funksignal.

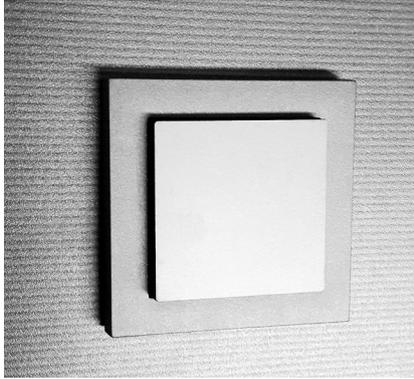

RESI-RG-ENO2-K

ENOCEAN
Gateway

KNX

ENOCEAN

EU
868MHz

KNX
Protokoll