


RESI-ENOGW-ETH

Unser leistungsstarkes Master-Gateway zwischen ENOCEAN-Sensoren und Host. Das Hostprotokoll ist das ENOCEAN ESP3-Protokoll via TCP/IP Socket. Host-Kommunikation über die Ethernet Schnittstelle. Bidirektionale Kommunikation mit ENOCEAN-Geräten. ENOCEAN Antennenanschluss: SMA

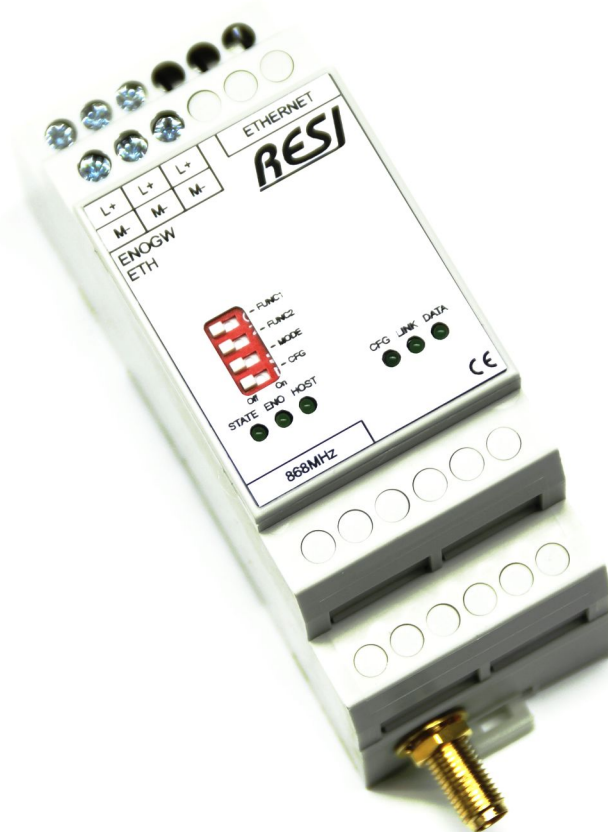

<p>HOST ENOCEAN ESP3 PROTOCOL</p> <p>ETHERNET</p> <p>RESI</p> <p>ENOCEAN 868MHZ</p> <p>ENOCEAN SENSORS</p>	<p>ENOCEAN↔ ESP3 Gateway</p>	<p>ENOCEAN Alle Protokolltypen werden unterstützt</p>	<p>ESP3 Host Protokoll</p>	<p>868MHz EU Version</p>
	<p>Funktionalität Bidirektionales Gateway zwischen Host und ENOCEAN-Geräte.</p> <p>Das Hostprotokoll ist das ENOCEAN ESP3 -Protokoll.</p>		<p>Ethernet Web Server für IP V4 Einstellung</p> <p>ESP3 Protokoll via Socket</p>	<p>1xETHERNET 10/100MBit RJ45</p>
	<p>Eigene Software benutzen Sie Ihre eigene ENOCEAN SW</p>	<p>DIN EN 50022 35mm DIN-Schienen Montage</p>	<p>CEM35 35.8x90x56.4mm</p>	<p>IP Einstellungen DHCP oder Statische IPV4 Adresse</p>
			<p>12-48V= Spannungs- versorgung</p>	