


# RESI-RG-ENO2-K

Unser leistungsstarkes Master-Gateway zwischen ENOCEAN-Sensoren und KNX-Bus System. Das Host-Protokoll ist das KNX-Protokoll über ein KNX TP-Kabel. Bidirektionale Kommunikation mit ENOCEAN-Geräten. Integrierte ENOCEAN-Antenne.

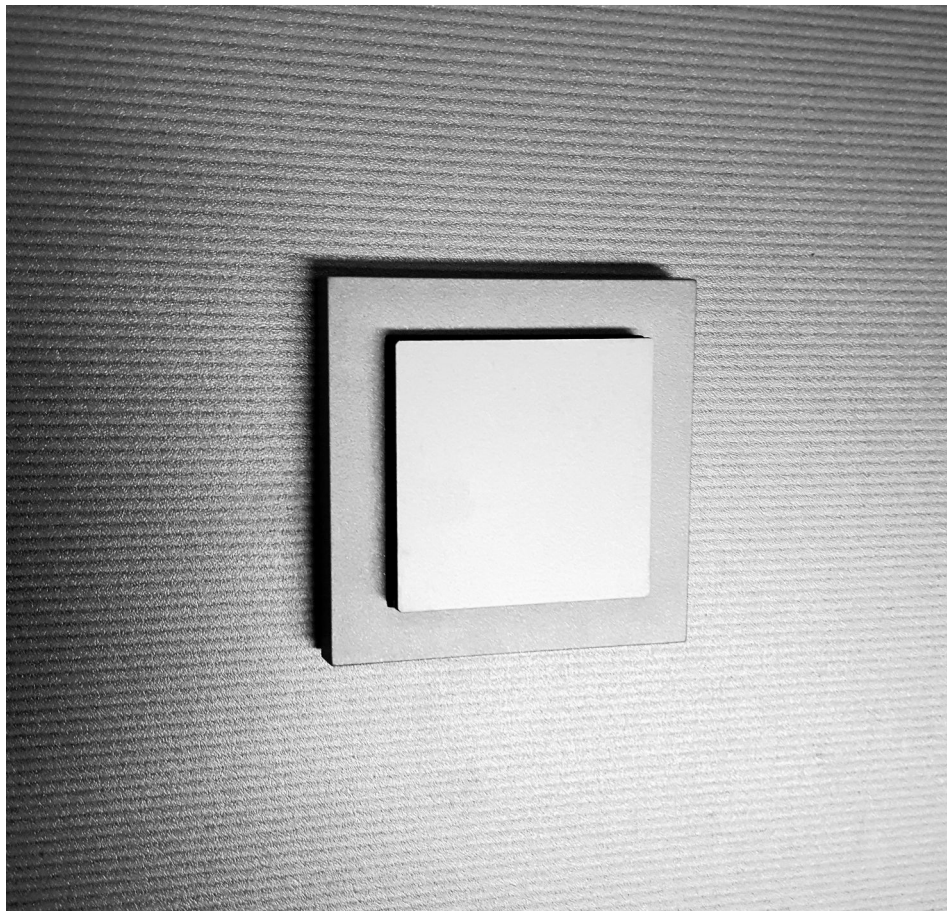

	<b>ENOCEAN↔ KNX</b> Gateway	<b>ENOCEAN</b> Alle Protokolltypen werden unterstützt	<b>KNX</b> Unterstützung aller gängigen Datentypen	<b>868MHz</b> EU Version
	<b>Funktionalität</b> Bidirektionales Gateway zwischen KNX Gruppenadressen und ENOCEAN Sensoren mit automatischer Datentyp Konvertierung. Einfache Konfiguration des Mappings zwischen ENOCEAN-Sensoren und KNX. Einfaches Testen des Mappings.		<b>KNX Schnittstelle</b> Alle 65536 KNX Gruppenadressen werden unterstützt. Download des Mappings via KNX	<b>DESIGN</b> Verschiedene Designs verfügbar
	<b>LIBRE OFFICE®</b> kostenlose Software für Konfiguration+Test	<b>AUFPUTZ</b> Wand Montage	<b>GRÖßE</b> 80x80x15mm	<b>KNX</b> Spannungs- versorgung
<b>FRAMES</b> GIRA®, BERKER®, JUNG®, SIEMENS®,...				