


RESI-64DI60DO-ETH

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/TCP- oder ASCII-Text-Socket-Text-Text-Protokoll-Host mit Ethernet-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 64 digitale Eingänge für DC-Signale 12-48V= und 60 digitale Ausgänge für DC-Signale $\leq 30V=$.

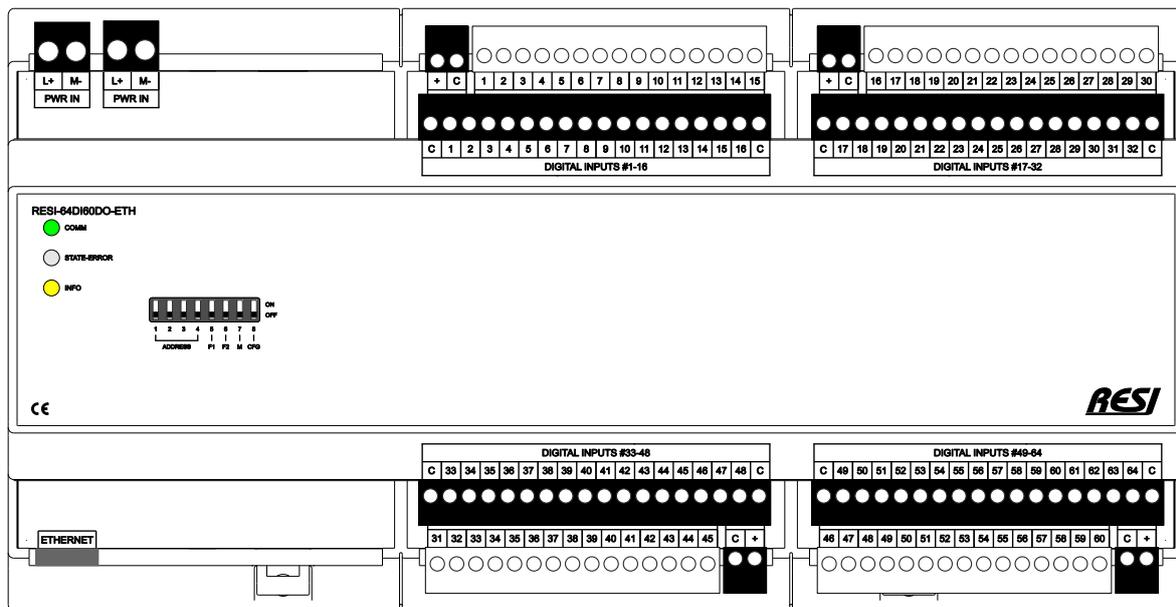

DIN EN 50022 Schnappbar auf DIN-Schiene	WAND Montage auf Wand	ETHERNET	XT12 213x110x62mm	12-48V= Spannungsversorgung
---	--------------------------	----------	----------------------	--------------------------------

64 Digital Eingänge	LOGIK EINGANG	12...48V= $\leq 1.8mA$
60 Digital Ausgänge	DIGITAL AUSGANG Der Ausgang ist kurzschluss- und überhitzungsgeschützt. Organisiert in 4 Gruppen mit je 15 Ausgängen. Jede Ausgangsgruppe wird extern versorgt. max. 1,8A Netzteil pro Ausgangsgruppe.	$\leq 30V=$ $\leq 700mA$
Funktionalität EA-Modul mit 76 digitalen Eingängen für 12-48 Vdc-Signale und 72 digitale Ausgänge für ≤ 30 -Vdc-Signale. Jede Gruppe von Ausgängen hat eigene Spannungsversorgungsklemmen. Jede Ausgangsgruppe erkennt Stromversorgungs-, Überhitzungs- oder Kurzschlussfehler. Alle Ausgänge sind vom Rest des Moduls galvanisch getrennt.		