


RESI-4SB-ETH

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/TCP- oder ASCII-Text-Socket-Text-Text-Protokoll-Host mit Ethernet-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 8 Form-A-Relaisausgänge für AC/DC-Signale mit gemeinsamen Stromversorgungs- und Wurzelkontakten zur zeitgesteuerten Steuerung von bis zu 4 Beschattungen oder Jalousien.

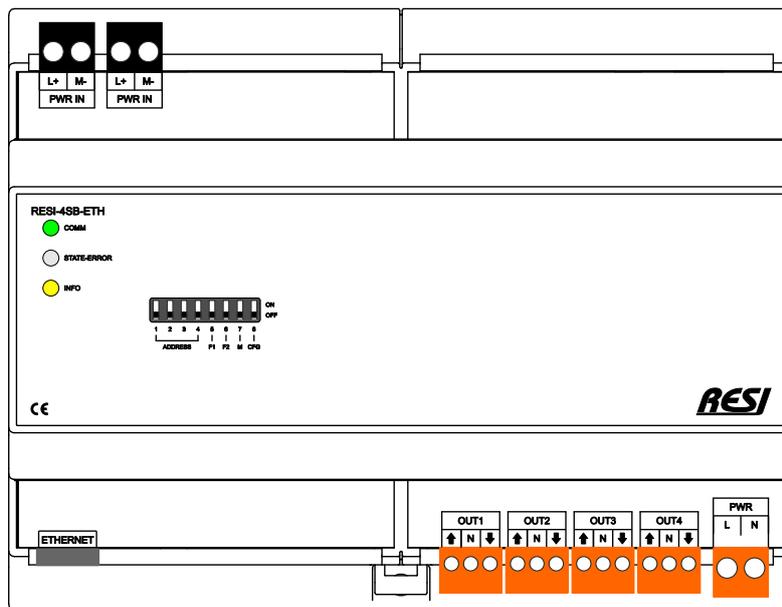

DIN EN 50022
Schnappbar
auf DIN-Schiene

WAND
Montage auf Wand

ETHERNET

XT8
143x110x62mm

12-48V=
Spannungsversorgung

8xFormA
für Jalousien &
Beschattung



8
Relais
Ausgänge

RELAIS AUSGANG
Form A Relais
mit gemeinsamer Versorgung und Wurzel

≤30V=
≤250V~
≤6A
AgSnO₂

Funktionalität

EA-Modul mit 8 Relaisausgängen zur zeitgesteuerten Steuerung von 4 Jalousien oder Beschattungen mit AC- oder DC-Motoren. Alle 8 Relaisausgänge haben eine gemeinsame Versorgungsklemme.