


RESI-10RI4SB-ETH

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/TCP- oder ASCII-Text-Socket-Text-Text-Protokoll-Host mit Ethernet-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 10 digitale Eingänge für AC- oder DC-Signale 12-250V \sim = und 8 Form-A-Relaisausgänge für AC/DC-Signale mit gemeinsamer Stromversorgung + Wurzelkontakten zur zeitgesteuerten Steuerung von bis zu 4 Jalousien oder Jalousien.

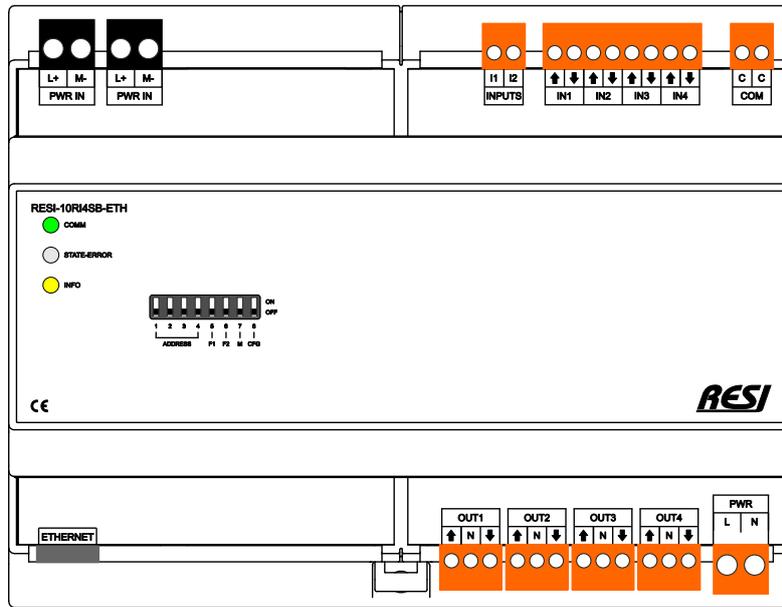

DIN EN 50022 Schnappbar auf DIN-Schiene	WAND Montage auf Wand	ETHERNET	XT8 143x110x62mm	12-48V= Spannungsversorgung	8xFormA für Jalousien & Beschattung	
---	--------------------------	----------	---------------------	--------------------------------	---	--

10 Digital Eingänge	LOGIK EINGANG Gemeinsame Versorgung für alle E	12...250V \sim = ≤1.8mA
8 Relais Ausgänge	RELAIS AUSGANG Form A Relais mit gemeinsamer Versorgung und Wurzel	≤30V= ≤250V \sim ≤6A AgSnO ₂

Funktionalität
EA-Modul mit 10 digitalen Eingängen für 12-250Vac/dc-Signale und 8 Relaisausgänge zur zeitgesteuerten Steuerung von 4 Jalousien oder Beschattungen mit AC- oder DC-Motoren. Alle Eingänge verwenden denselben gemeinsamen Kontakt für eine gemeinsame AC- oder DC-Stromversorgung. Alle Eingänge sind vom Rest des Moduls galvanisch getrennt.