RESI-20SSR-xA-SIO

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/RTU- oder ASCII-Text-Protokoll-Host mit RS485-Schnittstelle.
Das EA-Modul bietet 20 Solid-State-Relaisausgänge mit Form-A-Solid-State-Relais.

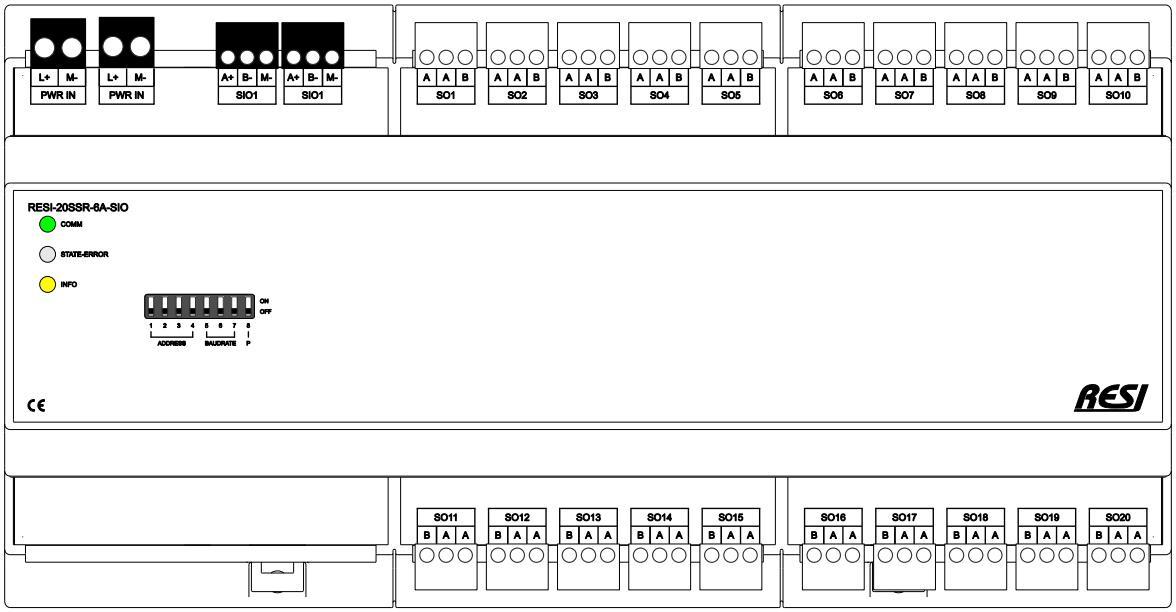

DIN EN 50022 Schnappbar auf DIN-Schiene	WAND Montage auf Wand	RS485	XT12 213x110x62mm	12-48V= Spannungsversorgung	20xFormA	

20 Solid State Ausgänge	SOLID STATE AUSGANG 20xForm A	≤230V~= ≤1A oder ≤60V~= ≤3A oder ≤60V~= ≤6A

Funktionalität

EA-Modul mit 20 Halbleiterausgängen zum Schalten von AC/DC-Signalen.
Drei Varianten:
RESI-10SSR-1A-xxx: Halbleiterrelais mit ≤230V~=, ≤1A
RESI-10SSR-3A-xxx: Halbleiterrelais mit ≤60V~=, ≤3A
RESI-10SSR-6A-xxx: Halbleiterrelais mit ≤60V~=, ≤6A