


# RESI-10SSR-xA-ETH

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/TCP- oder ASCII-Text-Socket-Text-Text-Protokoll-Host mit Ethernet-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 10 Solid-State-Relaisausgänge mit Form-A-Solid-State-Relais.

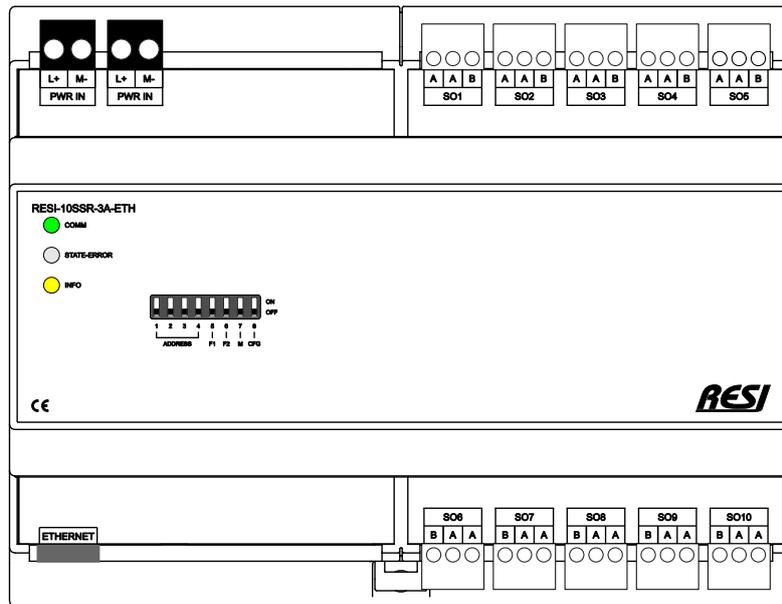

DIN EN 50022  
Schnappbar  
auf DIN-Schiene

WAND  
Montage auf Wand

ETHERNET

XT8  
143x110x62mm

12-48V=  
Spannungsversorgung

10xFormA



10  
Solid State  
Ausgänge

SOLID STATE AUSGANG  
10xForm A

≤230V~=  
≤1A  
oder  
≤60V~=  
≤3A  
oder  
≤60V~=  
≤6A

## Funktionalität

EA-Modul mit 10 Halbleiterausgängen zum Schalten von AC/DC-Signalen.

Drei Varianten:

RESI-10SSR-1A-xxx: Halbleiterrelais mit ≤230V~, ≤1A

RESI-10SSR-3A-xxx: Halbleiterrelais mit ≤60V~, ≤3A

RESI-10SSR-6A-xxx: Halbleiterrelais mit ≤60V~, ≤6A