


RESI-6DO-SIO

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/RTU- oder ASCII-Text-Protokoll-Host mit RS485-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 6 digitale Ausgänge für DC-Signale $\leq 30V=$.

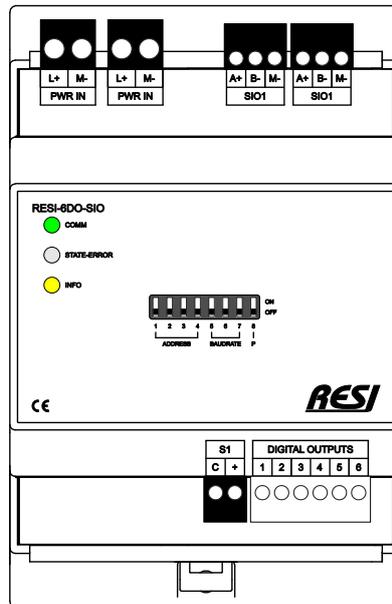

DIN EN 50022
Schnappbar
auf DIN-Schiene

WAND
Montage auf Wand

RS485

XT4
72x110x62mm

12-48V=
Spannungsversorgung

6
Digital Ausgänge

DIGITAL AUSGANG
Der Ausgang ist kurzschluss- und überhitzungsgeschützt.
Organisiert in 1 Gruppe mit je 6 Ausgängen.
Jede Ausgangsgruppe wird extern versorgt.
max. 1,8A Netzteil pro Ausgangsgruppe.

$\leq 30V=$
 $\leq 700mA$

Funktionalität

EA-Modul mit 6 digitalen Ausgängen für $\leq 30V=$ -Signale.
Jede Gruppe von 6 Ausgängen hat eigene Spannungsversorgungsanschlüsse.
Jede Ausgangsgruppe erkennt Stromversorgungs-, Überhitzungs- oder Kurzschlussfehler.
Alle Ausgänge sind vom Rest des Moduls galvanisch getrennt.