
RESI-30DO-SIO

Unser leistungsstarkes EA-Modul für einen MODBUS/RTU- oder ASCII-Text-Protokoll-Host mit RS485-Schnittstelle. Das EA-Modul bietet 30 digitale Ausgänge für DC-Signale ≤30V=.

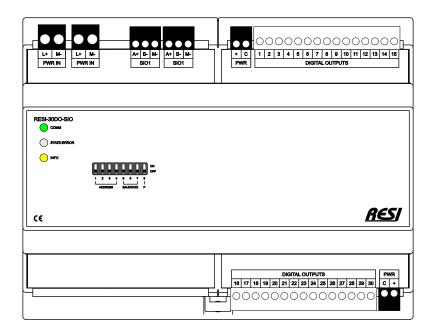

DIN EN 50022
Schnappbar
auf DIN-Schiene

WAND
Montage auf Wand
RS485

RS485

XT8
143x110x62mm

12-48V=
Spannungsversorgung

30 Digital Ausgänge

DIGITAL AUSGANG

Der Ausgang ist kurzschluss- und überhitzungsgeschützt. Organisiert in 2 Gruppen mit je 15 Ausgängen.

Jede Ausgangsgruppe wird extern versorgt. max. 1,8A Netzteil pro Ausgangsgruppe. ≤30V= ≤700mA

Funktionalität

EA-Modul mit 30 digitalen Ausgängen für ≤30-Vdc-Signale. Jede Gruppe von 15 Ausgängen hat eigene Spannungsversorgungsklemmen. Jede Ausgangsgruppe erkennt Stromversorgungs-, Überhitzungs- oder Kurzschlussfehler. Alle Ausgänge sind vom Rest des Moduls galvanisch getrennt.

